

**Article detection device using a transmitter and a receiver.**

Patent Number: EP0584510  
Publication date: 1994-03-02  
Inventor(s): OLLHAEUSER HELMUT (DE)  
Applicant(s):: LEUZE ELECTRONIC GMBH & CO (DE)  
Requested Patent: ☐ EP0584510, A3, B1  
Application Number: EP19930111243 19930709  
Priority Number(s): DE19924228112 19920825; DE19924237311 19921105; DE19934319451 19930611  
IPC Classification: G08B1/00  
EC Classification: G01V8/12  
Equivalents:

---

**Abstract**

---

2.1. Such a device is the subject matter of the main patent/Patent Application P 42 37 311.5-52. To check the switching-on and -off conditions and the signal reserve and the hysteresis of the signal reserve, the output of the comparator (10) is connected to a signal input of a microcontroller (11). The comparison voltages are generated via resistors connected to an input of the comparator (10) and activated by corresponding switching outputs of the microcontroller (11). A transmission pulse or a transmission pulse sequence is output only after interrogation of the comparator (10) for presence of an interference signal and with non-detection of such a signal. The novel device is intended to make it possible to eliminate, in particular, periodic interference signals. 2.2. After the transmission pulse has been emitted, the comparator (10) is interrogated for a second time. The time interval before the next transmission pulse is emitted can be adjusted as a function of the detection of interference signals during the interrogations. The result is that the transmission pulses are in each case sent out in the transmission pauses of periodic interference signal sequences, which prevents interference in the

device. 

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

23

19



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 584 510 A2**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **93111243.7**

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **G08B 1/00**

22 Anmeldetag: **09.07.93**

30 Priorität: **11.06.93 DE 4319451**  
**05.11.92 DE 4237311**  
**25.08.92 DE 4228112**

71 Anmelder: **Leuze electronic GmbH + Co.**  
**Postfach 11 11**  
**D-73277 Owen(DE)**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**02.03.94 Patentblatt 94/09**

72 Erfinder: **Ollhäuser, Helmut**  
**Hintere Strasse 32**  
**D-73266 Bissingen/Teck(DE)**

84 Benannte Vertragsstaaten:  
**CH DE FR GB IT LI**

54 Aus einem Sender und einem Empfänger bestehende Einrichtung zum Erfassen von Gegenständen.

57 2.1. Eine derartige Einrichtung ist Gegenstand des Hauptpatents / Patentanmeldung P 42 37 311.5-52. Zur Überprüfung der Ein- und Ausschaltbedingungen bzw. der Signalreserve und der Hysterese der Signalreserve ist der Ausgang des Komparators (10) an einen Signaleingang eines Mikrocontrollers (11) angeschlossen. Die Vergleichsspannungen werden über mit einem Eingang des Komparators (10) verbundene und von korrespondierenden Schaltausgängen des Mikrocontrollers (11) aktivierte Widerstände erzeugt. Ein Sendepuls oder eine Sendepulsfolge wird erst nach Abfrage des Komparators (10) auf Anliegen eines Störsignals und bei

Nichterkennung eines solchen Signals ausgegeben. Die neue Einrichtung soll eine Elimination von insbesondere periodisch auftretenden Störsignalen ermöglichen.

2.2. Nach Aussenden des Sendepulses erfolgt eine zweite Abfrage des Komparators (10). Das Zeitintervall bis zum Aussenden des nächsten Sendepulses ist in Abhängigkeit von der Erkennung von Störsignalen während der Abfragen einstellbar. Auf diese Weise wird erreicht, daß die Sendepulse jeweils in den Sendepausen von periodisch auftretenden Störsignalfolgen ausgesandt werden, wodurch Störungen der Einrichtung vermieden werden.

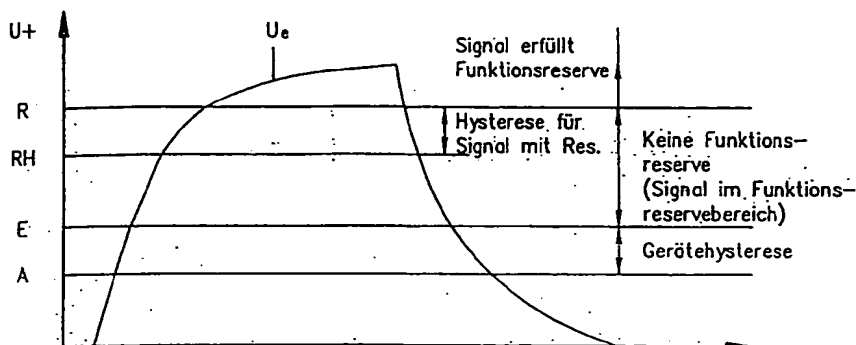


Fig.1

EP 0 584 510 A2

Gegenstand des Hauptpatents (Patentanmeldung P 42 37 311.5-52) ist eine aus einem Sender und einem Empfänger bestehende Einrichtung zum Erfassen von Gegenständen, bei der das Empfangssignal wenigstens einem Komparator zugeführt wird, der das Empfangssignal jeweils hinsichtlich seiner Ein- und Ausschaltbedingung sowie bezüglich der Signalreserve überprüft, wobei der Ausgang des Komparators an einen Signaleingang eines nach seiner Aktivierung Sendeimpulse erzeugenden Microcontrollers angeschlossen ist und die Vergleichsspannungen über mit einem Eingang des Komparators verbundene und von korrespondierenden Schaltausgängen des Microcontrollers aktivierte Widerstände erzeugt werden.

Um eventuell auftretende Störsignale unwirksam zu machen, wird ein Sendeimpuls jeweils erst nach einer Abfrage des Komparators auf Anliegen eines Störsignals und bei Nichterkennung eines solchen Signals ausgegeben. Hiermit können einmalig oder in großen Zeitabständen auftretende Störsignale sehr effizient erfaßt werden.

Nachteilig bei dieser Einrichtung ist jedoch, daß bei periodisch auftretenden Störsignalen je nach Frequenz der Störsignale bei einer Verzögerung des Sendepulses ein erstes Störsignal zwar ausgeblendet werden kann. Jedoch kann das darauffolgende oder eines der nachfolgenden Störsignale gerade mit der Aussendung des Sendeimpulses zusammenfallen, wodurch ein Fehlbetrieb der Einrichtung verursacht werden kann.

Der Erfindung liegt in Weiterbildung des Gegenstandes des Hauptpatents die Aufgabe zugrunde, insbesondere periodisch auftretende Störsignale unwirksam zu machen. Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Weiterbildungen und zweckmäßige Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen charakterisiert. Die Erfindung wird im nachstehenden anhand der Zeichnungen erläutert.

Es zeigen:

- Fig. 1 eine qualitative Darstellung von vier abzufragenden Signalpegeln,
- Fig. 2 einen externen Komparator in schaltungstechnischer Zuordnung zu einem Single-chip Microcontroller,
- Fig. 3 eine beispielsweise Zuordnung der die Vergleichsspannungen am Komparator aktivierenden Pegel des Microcontrollers zu den vom Komparator zu testenden Signalpegeln,
- Fig. 4 ein Impulsdigramm für die Ausgänge des Senders und des Komparators,
- Fig. 5 ein erstes Impulsdigramm für die Ausgänge des Senders und die Signale eines Fremdsenders,
- Fig. 6 ein zweites Impulsdigramm für die

Ausgänge des Senders und die Signale eines Fremdsenders.

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, sind dem beispielsweise im Empfänger einer Reflexionslichtschranke generierten Empfangssignal  $U_e$  vier Signal-Pegel zugeordnet. Dies sind im einzelnen der Ausschaltpegel A, der Einschaltpegel E, der Reserve-Hysteresepiegel RH und der Reservepegel R.

Diese Pegel werden, wie Fig. 2 zeigt, von einem Komparator 10, dessen invertierendem Eingang das Empfangssignal  $U_e$  zugeführt wird, in Verbindung mit einem Microcontroller 11 vorzugsweise in Form eines Single-chip-controllers der Fa. Microchip getestet. Dabei ist der Ausgang des an einer Spannung  $+U_v$  liegenden Komparators 10 an den bzw. einen Signaleingang 12 des Microcontrollers 11 angeschlossen, und mit dem nicht invertierenden Eingang des Komparators 10 sind beim Ausführungsbeispiel drei separate Referenzwiderstände  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  mit unterschiedlichen Widerstandswerten verbunden, die über die korrespondierenden Ausgänge  $H_1$ ,  $H_2$  und  $H_3$  des Microcontrollers 11 aktiviert werden, wodurch sich verschiedene Vergleichsspannungen ergeben.

Die Zuordnung der Signalzustände der Ausgänge  $H_1$ ,  $H_2$  und  $H_3$  zu den zu testenden Signalpegeln A, E, RH und R ist der Figur 3 zu entnehmen. Bei einer sehr begrenzten Länge des Sendeimpulses kann mit dieser Beschaltung ein Empfangssignal jeweils nur auf einen der vier genannten Signalpegel getestet werden. Das heißt, die Pegelprüfung erfolgt in diesem Fall seriell. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, einer quasi-parallelen Auswertung durch Mehrfachabfrage während eines Eingangssignals. Die Pegel können auch parallel abgeprüft werden, beispielsweise mit Hilfe eines zweiten Komparators.

Bei am Aktivierungseingang 13 des Microcontrollers 11 anliegenden Pegel "High" wird am Sender-Ausgang 14 das Sendesignal 15 beispielsweise mit einer Impulslänge  $\tau$  von einigen Mikrosekunden und einer ca. 30 mal längeren Periodendauer T ausgegeben. Das Sendesignal 15 wird über einen Widerstand 25 einer LED 25 zugeführt.

An den Ausgang (PIN) 17 des Mikrocontrollers 11 ist eine Lumineszenz-Diode 18 über einen Widerstand 18' angeschlossen, welche die Betriebsbereitschaft der Reflexionslichtschranke (anliegende Versorgungsspannung) bzw. einer Ultraschallschranke anzeigt. Die Farbe der LED 18 ist beispielsweise grün. Den Zustand der Licht- bzw. Überwachungsstrecke indiziert eine LED 19, die über einen Widerstand 19' an den Ausgang (PIN) 20 des Microcontrollers 11 angeschlossen ist und bei unterbrochener Lichtstrecke (kein Signal) ausgeschaltet ist.

Die bei nicht unterbrochener Lichtstrecke z.B. gelb leuchtende LED 19 blinkt bei einem Emp-

fangssignal ohne Reserve mit einer Frequenz von ca. 10 Hz. Dies bedeutet eine Vorwarnsignalgabe. Je nach Wahl wird nach einem, zwei oder mehr Empfangssignalen ohne Reserve der Kontrollausgang 21 nach ein- oder mehrmaliger Abdunkelung über den Ausgang 22 des Microcontrollers 11 und einen Transistorschalter 23 gesetzt, wodurch eine optische (z.B. höhere Blinkfrequenz) und/oder eine akustische Warnsignalabgabe gegebenenfalls in Verbindung mit einem Abschaltvorgang erfolgt. Sobald ein Signal mit Reserve detektiert wird, wird der Kontrollausgang 21 zurückgesetzt. Der Ausgang Q wird bei Reflexion (freier Lichtweg) durch den Ausgang (PIN) 24 des Microcontrollers über einen Transistorschalter 25 gesetzt. Der Ausgang Q ist der zu Q inverse Ausgang.

Das Empfangssignal  $U_e$  kann auch an den invertierenden Eingang des Komparators 10 angelegt und dementsprechend können die Widerstände  $R_I$ ,  $R_{II}$ ,  $R_{III}$  an dessen nicht invertierenden Eingang angeschlossen werden. Hierdurch kehrt sich lediglich die Wirkungsrichtung um.

Wird der Einschaltpegel E beispielsweise von zwei aufeinanderfolgenden Eingangssignalen erfüllt, so wird die Reflexionslichtschranke eingeschaltet. Bei z. B. zwei aufeinanderfolgenden fehlenden Impulsen am Ausgang des Komparators 10 wird die Lichtschranke ausgeschaltet. Nach dem Einschalten der Reflexionslichtschranke wird im nächsten Sendezyklus der Reservepegel RS geprüft. Erreicht dieser den erforderlichen bzw. vorgegebenen Wert, so erfolgt im nächsten Zyklus die Umschaltung auf den Reserve-Hysteresepiegel RH und dessen Prüfung.

Bei fehlender Signalreserve RS erfolgt das Umschalten auf den Ausschaltpegel A. Ist dieser erfüllt, wird anschließend wieder auf Reserve RS getestet. Bei z. B. dreimaliger Abdunkelung, ohne daß ein Signal mit Reserve aufgetreten ist, wird wie bereits erwähnt worden ist, der Kontrollausgang 21 des Mikrocontrollers 11 aktiv.

Den Ausgängen Q, Q und 21 kann ein gemeinsamer Kurzschluß-Eingangspin des Mikrocontrollers 11 zugeordnet sein. Ein High-Signal an diesem PIN führt dann zum Abschalten aller drei Ausgänge.

Die Arbeitsweise der in der P 42 37 311.5-32 beschriebenen Einrichtung zur Störsignalunterdrückung ist in Fig. 4 veranschaulicht. Dort sind die Sendesignale 15 und die am Signaleingang 12 des Microcontrollers 11 anstehenden Empfangssignale aufgetragen. Solange die Reflexionslichtschranke fehlerfrei arbeitet, d. h. solange keine internen oder externen Störsignale am Komparator 10 anliegen, werden Sendesignale 15 mit der Impulslänge  $\tau$  und der Periodendauer T ausgesandt. Jedem Sendeimpuls ist ein Empfangsimpuls des Empfangssignals zugeordnet. Er weist im wesentlichen dieselbe Pe-

riodendauer  $\tau$  wie der Sendeimpuls auf und wird bezüglich des Sendeimpulses mit einer Verzögerungszeit  $t_1$  im Microcontroller 11 registriert. Die Verzögerungszeit  $t_1$  ergibt sich aus den Ansprechzeiten der verwendeten elektronischen Bauelemente.

Ein Störsignal beispielsweise eines Fremdsenders wird im Microcontroller 11 dadurch erkannt, daß es nicht innerhalb der Verzögerungszeit  $t_1$  sondern mit einer größeren Verzögerung auf einen Sendeimpuls folgt. Die Amplitude des Störsignals ist hierbei unbedeutend.

Ist ein Störsignal vorhanden, so wird im Microcontroller 11 die Aussendung der Sendeimpulse solange unterbrochen, bis das Störsignal am Komparator 10 nicht mehr anliegt. Hierzu wird vorzugsweise der Signaleingang 12 über die Software des Microcontrollers 11 abgefragt.

Sobald das Störsignal am Signaleingang 12 nicht mehr anliegt, erfolgt über die Software des Microcontrollers 11 die Freigabe zur Aussendung von Sendeimpulsen. Aufgrund der Ansprechzeiten der verwendeten Bauteile, erfolgt die Aussendung der Sendeimpulse nicht unmittelbar nach Beendigung des Störsignals sondern erst nach einer Verzögerungszeit  $t_2$ . Bis zum Auftreten des nächsten Störsignals werden Sendeimpulse mit der Periodendauer T und der Impulsdauer  $\tau$  ausgesandt, wobei auf jeden Sendeimpuls ein Empfangsimpuls mit der Verzögerungszeit  $t_1$  folgt.

Mit dieser Vorrichtung können Störimpulse von beliebiger Dauer ( $\Delta t$ ) und Amplitude eliminiert werden. Die Störungen können zum einen durch interne Störungen wie beispielsweise Bauteilfehler hervorgerufen werden. Zum anderen können die Störungen auf externen Einflüssen, wie beispielsweise Fremdlichteinstrahlung bei Lichtschranken, beruhen.

Insbesondere für den Fall, daß die Störsignale periodisch auftreten, kann die in der P 42 37 311.5-52 beschriebene Einrichtung in bestimmten Fällen fehlerhaft arbeiten. Sobald der Störimpuls nicht mehr am Komparator 10 anliegt, werden in den Zeitabständen  $T_4 + nT$ , wobei  $n = 0,1,2,3,\dots$ , Sendeimpulse ausgesandt. Tritt während der Dauer eines dieser Sendeimpulse ein weiterer Störimpuls auf, so kann diesem Störimpuls nicht mehr ausgewichen werden.

Um diesen Nachteil zu vermeiden, ist bei der erfindungsgemäßen Einrichtung zusätzlich zu der oben beschriebenen ersten Abfrage des Komparators 10 auf Anliegen eines Störimpulses unmittelbar nach Aussenden des Sendeimpulses eine zweite Abfrage des Komparators 10 auf Anliegen eines Störimpulses vorgesehen. Die Arbeitsweise der erfindungsgemäßen Einrichtung ist in den Figuren 5 und 6 beschrieben. Dort sind die Sendesignale 15 der Einrichtung sowie die auf die Einrichtung auf-

treffenden Störsignale dargestellt.

Der ungestörte Betrieb der Einrichtung entspricht dem Betrieb der Einrichtung gemäß der P 42 37 311.5-32. Auch die erste Abfrage des Komparators 10 auf Anliegen eines Störsignals entspricht der oben beschriebenen Abfrage: Sobald das Störsignal am Signaleingang 12 nicht mehr anliegt, wird der Sendeimpuls nach der Verzögerungszeit  $t_2'$  ausgesandt.

Zusätzlich wird nach einer Zeit  $t_2'$  nach dem Aussenden des Sendeimpulses eine zweite Abfrage des Komparators 10 durchgeführt. Das Zeitintervall  $t_{AB}$  zwischen den beiden Abfragen beträgt somit  $t_{AB} = t_2 + \tau + t_2'$ . Damit periodisch auftretende Störsignale durch die beiden Abfragen laufend erfaßt werden können, erfolgen die beiden Abfragen fortlaufend jeweils vor bzw. nach Aussenden eines Sendeimpulses.

Die Resultate der Abfragen werden dazu verwendet, die Periodendauer  $T$ , mit der die Sendeimpulse ausgesendet werden, so an die Impulsfolge des Fremdsenders anzupassen, daß die Sendeimpulse jeweils in den Sendepausen des Fremdsenders ausgesandt werden.

Die in den Figuren 5 und 6 dargestellten Störimpulse weisen eine Pulsdauer  $t_{FI}$  auf. Die Pulspausen betragen  $t_{FP}$ . Die Periodendauer beträgt demnach  $T_F = t_{FI} + t_{FP}$ . Die Periodendauer der Sendeimpulse beträgt  $T = \tau + \tau_P$ , solange keine Störsignale auftreten. Treten jedoch Störsignale mit der Periodendauer  $T_F$  auf, die verschieden von der Periodendauer  $T$  ist, so würden in bestimmten Zeitabständen fortlaufend Störungen durch Störimpulse, die mit den Sendeimpulsen zusammenfallen, auftreten.

Um derartige Störungen zu vermeiden, wird die Periodendauer  $T$  in Abhängigkeit der Periodendauer  $T_F$  und der Pulsdauer  $t_{FP}$  der Störimpulse angepaßt.

Hierzu wird die während der ersten Abfrage am Ende der Sendepause ermittelte Dauer des Störimpulses  $\Delta t$  zur Periodendauer  $T$  addiert, wodurch diese Sendepause um  $\Delta t$  vergrößert wird. Die Vergrößerung der Sendepause erfolgt jeweils nur dann, wenn bei der ersten Abfrage ein Störsignal registriert wurde.

Desweiteren wird die Sendepause um die Zeit  $t_{HD}$  erhöht, falls während der zweiten Abfrage ein Störsignal am Komparator anliegt. Im Gegensatz zur Sendepausenverlängerung, die durch die 1. Abfrage ausgelöst wird, ist in diesem Fall  $t_{HD}$  von der Dauer  $t_{FI}$  des Störimpulses unabhängig. Die Zeit  $t_{HD}$  ist im wesentlichen gleich dem Zeitintervall  $t_{AB}$  zwischen den Abfragen. Vorzugsweise gilt die Relation  $t_{HD} = t_{AB} + t_s$ , wobei die Zeit  $t_s$  den Rechenzeitaufwand im Mikrocontroller 11 zur Abarbeitung der beiden Abfragen darstellt.

Im Ergebnis sind für die Periodendauer der Sendeimpulse vier Fälle zu betrachten.

Falls sowohl während der ersten als auch während der zweiten Abfrage kein Störimpuls am Komparator 10 anliegt, beträgt die Periodendauer unverändert  $T$ .

Falls nur während der ersten Abfrage ein Störsignal registriert wird, beträgt die Periodendauer  $T + \Delta t$ . Falls nur während der zweiten Abfrage ein Störsignal registriert wird, beträgt die Periodendauer  $T + t_{HD}$ . Falls bei beiden Abfragen Störsignale registriert werden, beträgt die Periodendauer  $T + t_{HD} + \Delta t$ .

Durch diese Variation der Periodendauern kann auf Störsignalfolgen nahezu beliebiger Form und Frequenz so ausgewichen werden, daß die Sendeimpulse fortlaufend in die Sendepausen des Fremdsenders fallen, so daß Störungen der Einrichtungen vermieden werden können.

Für den Fall, daß die Sendefrequenz  $f_F = 1/T_F$  größer als die Sendefrequenz  $f = 1/T$  der Einrichtung ist, wird nach einer durch das Verhältnis der Frequenzen bestimmten Zeit das Störsignal von der zweiten Abfrage erfaßt. Daraufhin wird die Periodendauer  $T + t_{HD}$  erhöht, so daß bei einem der nächsten Abfragezyklen das Störsignal von der ersten Abfrage erfaßt wird. Dann wird die Periodendauer auf  $T + \Delta t$  gesetzt, wobei  $\Delta t$  gleich dem Anteil der Dauer  $t_{FI}$  des Störsignals, der über die 1. Abfrage erfaßt wird, ist.

Im Ergebnis erfolgt eine Anpassung der Sendefrequenz an die Frequenz der Störsignale, so daß Störungen des Betriebes der Einrichtung vermieden werden.

Für den Fall, daß die Sendefrequenz  $f_F$  kleiner als die Sendefrequenz  $f$  der Einrichtung ist, werden die Störimpulse laufend von der ersten Abfrage erfaßt. Wiederum erfolgt in Abhängigkeit der Dauer  $t_{FI}$  des Störsignals eine Anpassung der Periodendauer auf den Wert  $T + \Delta t$ .

In einer vorteilhaften Ausführungsform können mehrere Sensoren zu einer Mehrfachanordnung zur Raumüberwachung zusammengefaßt sein. Für den Fall, daß es sich um optische Sensoren, beispielsweise Lichtschranken handelt, ist die Mehrfachanordnung als Lichtgitter ausgebildet. Die Abstände der einzelnen Sensoren zueinander sind so gewählt, daß der zu überwachende Raumbereich lückenlos abgetastet wird. Hierzu ist es oftmals notwendig, daß die Sensoren in relativ geringem Abstand zueinander angeordnet sind.

In diesem Fall kann nicht ausgeschlossen werden, daß Signale eines Sensors auch von benachbarten Sensoren empfangen werden. Um derartige Störungen zu vermeiden, werden bei bekannten Lichtgittern die Sensoren über eine externe Steuerung synchronisiert, so daß die Sensoren in bestimmten Zeitintervallen nacheinander aktiviert wer-

den. Dies erfordert jedoch einen erheblichen konstruktiven Aufwand. Bei einem Lichtgitter, das aus den erfindungsgemäßen Sensoren besteht, ist eine externe Synchronisation nicht notwendig, da jeder Sensor eine Einrichtung zur Elimination der Störsignale aufweist.

Insbesondere ist vorteilhaft, daß die Elimination der Störsignale durch eine Änderung der Sendefrequenz erfolgt, so daß die Aussendung der Sendeimpulse der ersten Lichtschranke in den Sendepausen der anderen Lichtschranken erfolgt. Dies führt im Ergebnis zu einem sich selbst synchronisierenden Lichtgitter. Dies bedeutet zum einen eine erhebliche Einsparung des elektronischen Aufwands eines Lichtgitters. Zum anderen können einzelne Sensoren flexibel und zeitsparend zu einem Lichtgitter kombiniert werden.

### Patentansprüche

1. Aus einem Sender und einem Empfänger bestehende Einrichtung zum Erfassen von Gegenständen, bei der das Empfangssignal wenigstens einem Komparator zugeführt wird, der das Empfangssignal jeweils hinsichtlich seiner Ein- und Ausschaltbedingung sowie bezüglich der Signalreserve überprüft, wobei der Ausgang des Komparators an einen Signaleingang eines nach seiner Aktivierung Sendeimpulse erzeugenden Microcontrollers angeschlossen ist und die Vergleichsspannungen über mit einem Eingang des Komparators verbundene und von korrespondierenden Schaltausgängen des Microcontrollers aktivierte Widerstände erzeugt werden, wobei ein Sendeimpuls jeweils erst nach einer ersten Abfrage des Komparators auf Anliegen eines Störsignals und bei Nichterkennung eines solchen Signals ausgegeben wird, nach Patent.../Patentanmeldung 42 37 311.5-52, dadurch gekennzeichnet, daß nach Aussenden des Sendeimpulses eine zweite Abfrage des Komparators (10) erfolgt und das Zeitintervall bis zum Aussenden des nächsten Sendeimpulses in Abhängigkeit von der Erkennung von Störsignalen während der Abfragen im Mikrocontroller (11) einstellbar ist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Abfrage des Komparators (10) bei vorhandenem Störsignal so lange wiederholt wird, bis kein Störsignal mehr anliegt.
3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß im Microcontroller (11) die Zeit  $\Delta t$ , während der das Störsignal bei der ersten Abfrage anliegt, gespeichert wird.

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Zeitintervall  $T$  zwischen dem Aussenden zweier Sendeimpulse um das Zeitintervall  $\Delta t$  vergrößert wird, falls bei der ersten Abfrage ein Störsignal der Dauer  $\Delta t$  anliegt und falls bei der zweiten Abfrage kein Störsignal anliegt.
5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Zeitintervall zwischen dem Aussenden zweier Sendeimpulse um das Zeitintervall  $t_{HD} + \Delta t$  vergrößert wird, falls bei der ersten Abfrage ein Störsignal der Dauer  $\Delta t$  anliegt und falls bei der zweiten Abfrage ein Störsignal anliegt.
6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Zeitintervall  $t_{HD}$  im wesentlichen gleich dem Zeitintervall zwischen dem Ende der ersten Abfrage und dem Beginn der zweiten Abfrage ist.
7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 6, gekennzeichnet durch deren Mehrfachanordnung zur Raumüberwachung.

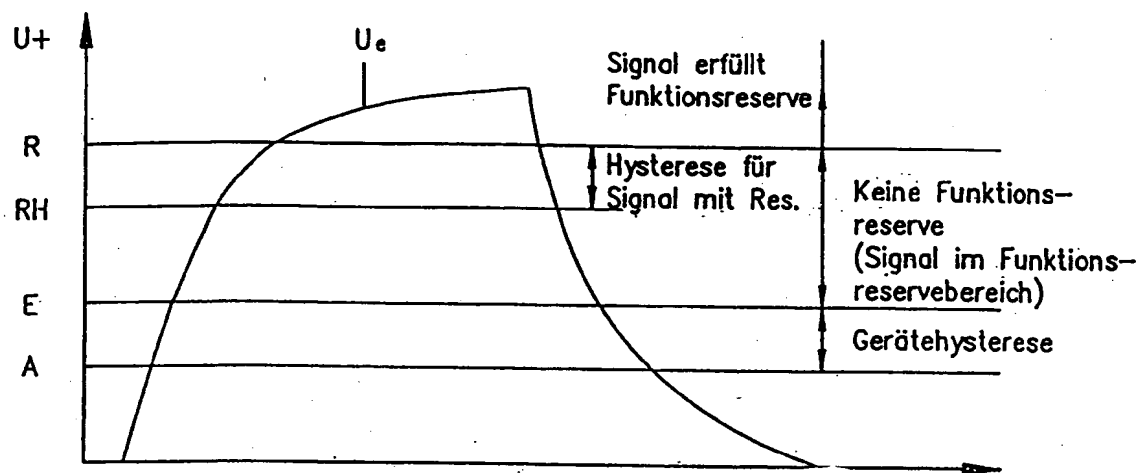


Fig.1

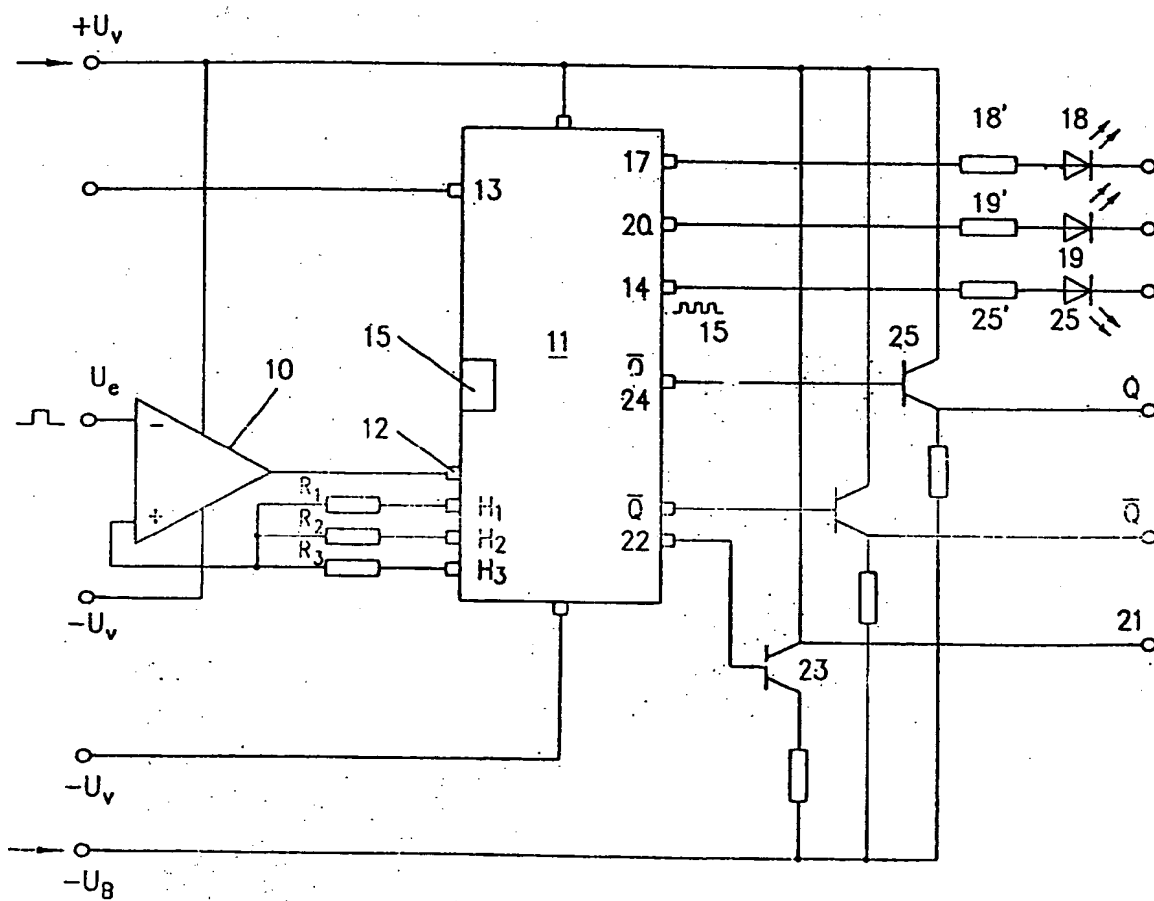


Fig.2




Komparator testet Signal auf	Pegel on Pin		
	H1	H2	H3
Einschaltpegel ("E")	HIGH	Z	Z
Ausschaltpegel ("A")	LOW	Z	Z
Reservepegel ("R")	HIGH	HIGH	Z
Reserve-Hysterese- Pegel ("RH")	HIGH	HIGH	LOW

(Z ... Ausgang hochohmig)

Fig.3

Fig.4

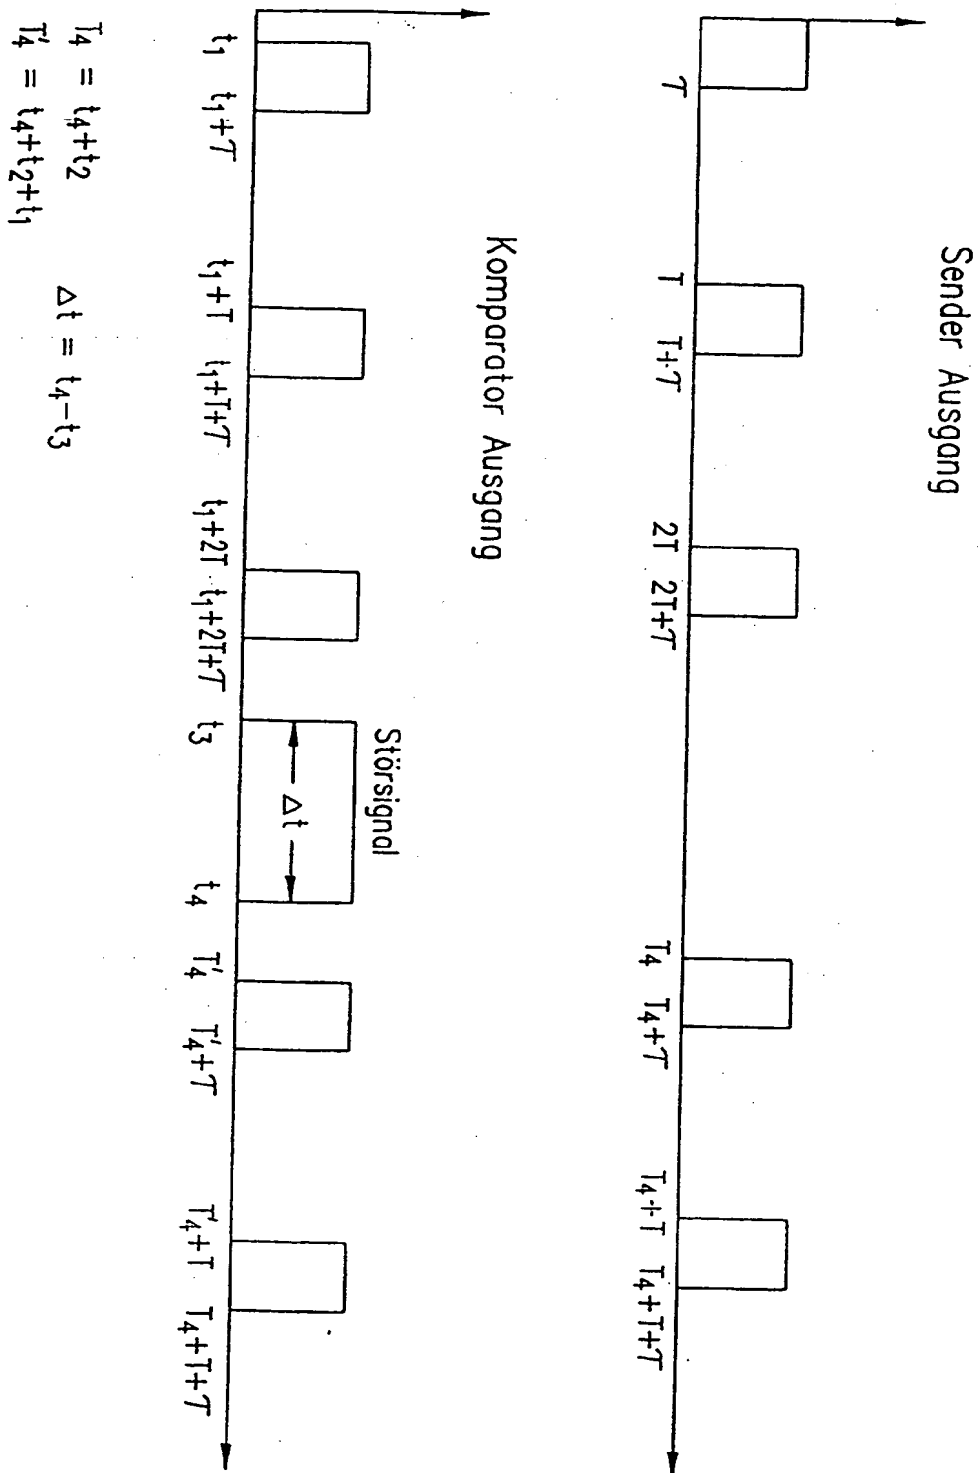

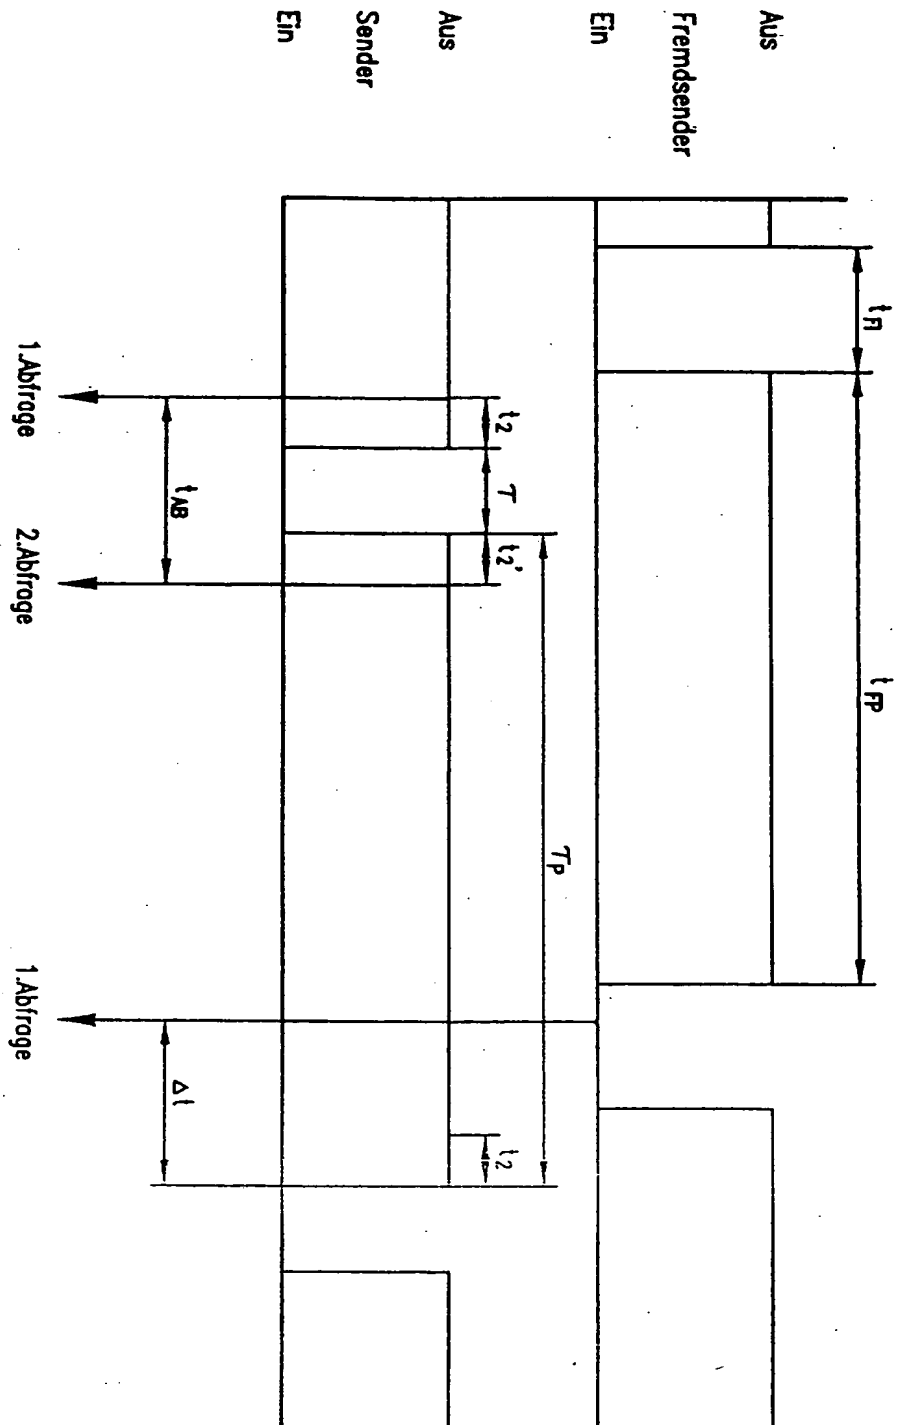


FIG.5


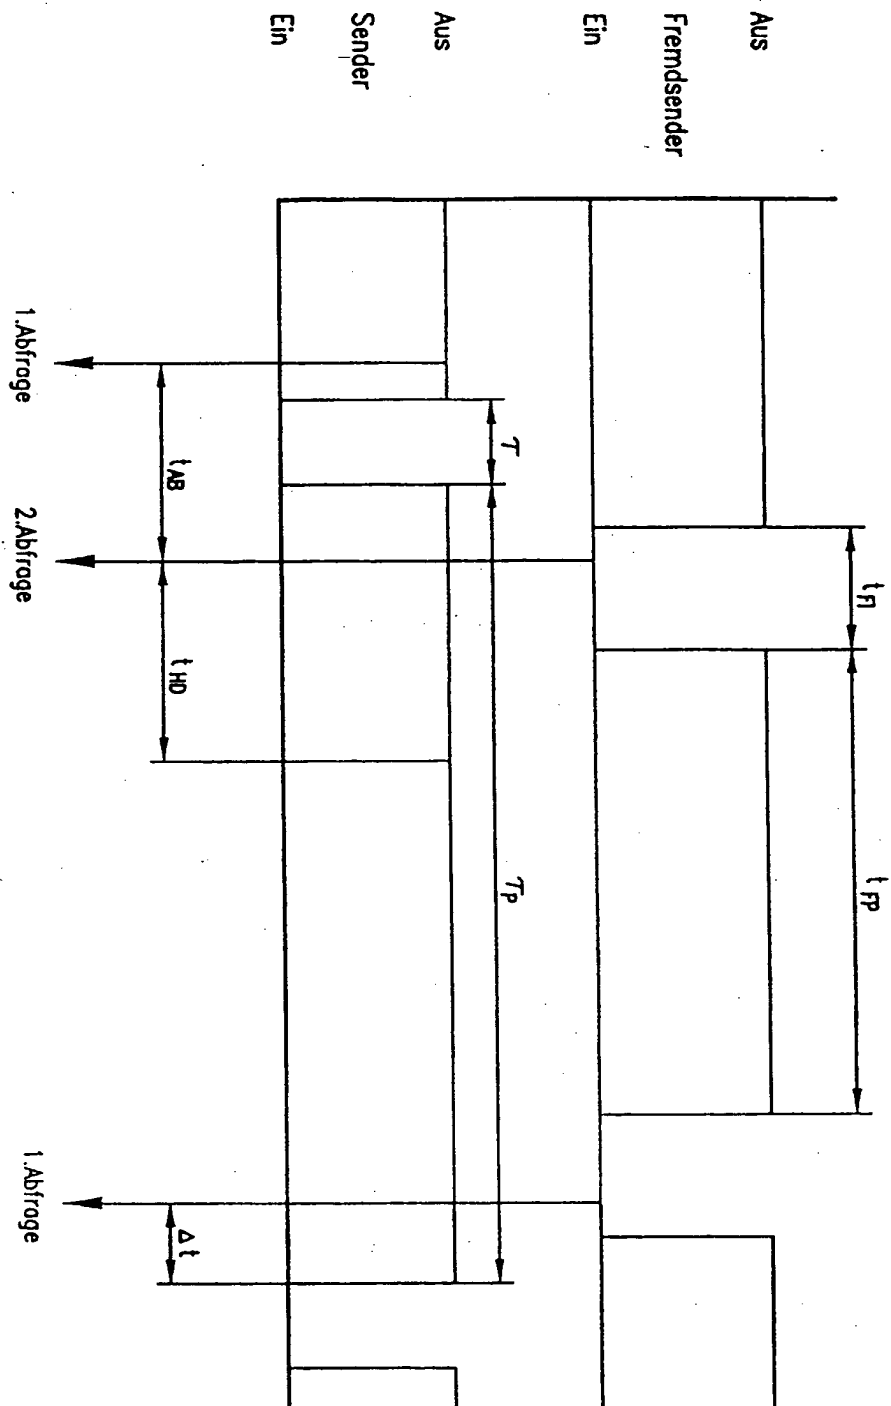


FIG.6



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 584 510 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:  
24.01.1996 Patentblatt 1996/04

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: G08B 1/00, G01S 17/02,  
G01V 8/12

(43) Veröffentlichungstag A2:  
02.03.1994 Patentblatt 1994/09

(21) Anmeldenummer: 93111243.7

(22) Anmeldetag: 09.07.1993

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
CH DE FR GB IT LI

(71) Anmelder: Leuze electronic GmbH + Co.  
D-73277 Owen (DE)

(30) Priorität: 11.06.1993 DE 4319451  
05.11.1992 DE 4237311  
25.08.1992 DE 4228112

(72) Erfinder: Ollhäuser, Helmut  
D-73266 Bissingen/Teck (DE)

(54) **Aus einem Sender und einem Empfänger bestehende Einrichtung zum Erfassen von Gegenständen**

(57) 2.1. Eine derartige Einrichtung ist Gegenstand des Hauptpatents / Patentanmeldung P 42 37 311.5-52. Zur Überprüfung der Ein- und Ausschaltbedingungen bzw. der Signalreserve und der Hysterese der Signalreserve ist der Ausgang des Komparators (10) an einen Signaleingang eines Mikrocontrollers (11) angeschlossen. Die Vergleichsspannungen werden über mit einem Eingang des Komparators (10) verbundene und von korrespondierenden Schaltausgängen des Mikrocontrollers (11) aktivierte Widerstände erzeugt. Ein Sendepuls oder eine Sendepulsfolge wird erst nach Abfrage des Komparators (10) auf Anliegen eines Störsignals und bei

Nichtererkennung eines solchen Signals ausgegeben. Die neue Einrichtung soll eine Elimination von insbesondere periodisch auftretenden Störsignalen ermöglichen.

2.2. Nach Aussenden des Sendepulses erfolgt eine zweite Abfrage des Komparators (10). Das Zeitintervall bis zum Aussenden des nächsten Sendepulses ist in Abhängigkeit von der Erkennung von Störsignalen während der Abfragen einstellbar. Auf diese Weise wird erreicht, daß die Sendepulse jeweils in den Sendepausen von periodisch auftretenden Störsignalfolgen ausgesandt werden, wodurch Störungen der Einrichtung vermieden werden.

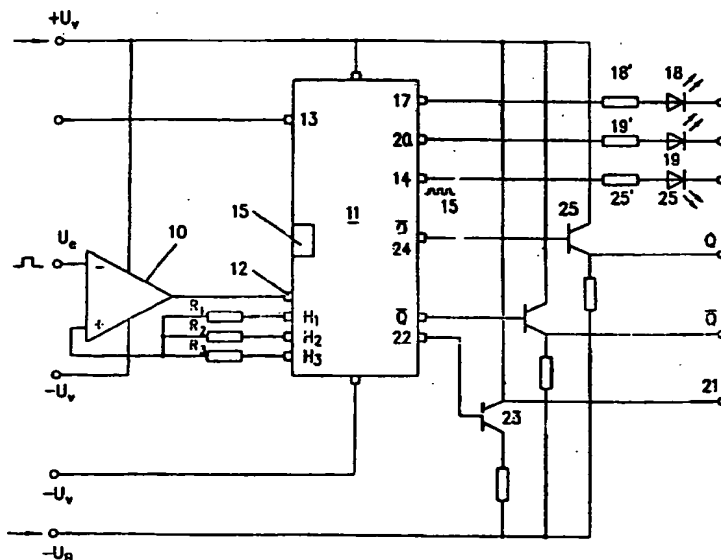


Fig.2

EP 0 584 510 A3

Nummer der Anmeldung  
EP 93 11 1243

**ЭПО ПОСМ 1999 01.12 (POLCON)**